



電池を入れる

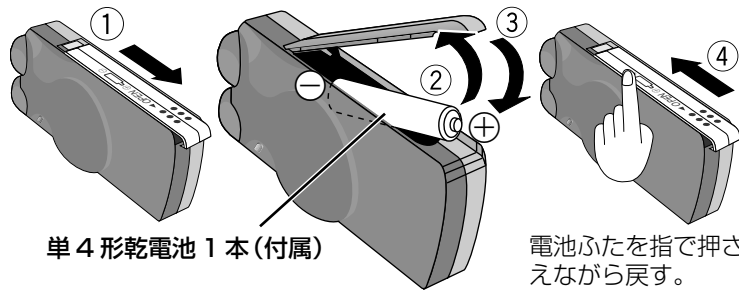

単 4 形乾電池 1 本 (付属)

電池ふたを指で押さ
えながら戻す。

■ 取り出し方




⊖ 側を斜めに押す。

- 音がひずんだり、小さくなったら、乾電池の交換時期です。
- 充電式電池をお使いの時には、Panasonicの充電式電池をおすすめします。なお、使用済みの電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

巻取りインサイドホンの使い方


■ 引き出す

- ① 下部を持ちながら、引き出す
- ② スライダーをずらす



■ 収納する


- ① スライダーを戻す
- ② コードを持ちながら



黄色のエンドマークが見えるまで引き出し、それ以上は引っ張らないでください。

- 巻取りが途中で止まったときは、10 cm ほど引き出してから、もう一度巻取ってください。また、勢いよく巻取られることがありますのでご注意ください。
- 使用しないときは、からみ防止のためにコードを巻取ってください。


別売りインサイドホンで聞く



注 プラグはグッと奥まで
プラグタイプ：ステレオミニ (M3)
ステレオインサイドホン推奨品番 RP-HV152
(品番は、2004 年 8 月現在のものです。)
(品番は変更されることがあります。)

- ジャリッ！と音が聞こえたら、プラグの汚れを拭ってください。
- 本機の巻取りインサイドホンからも音が聞こえます。
- 別売りインサイドホンもアンテナとして働きます。
⇒「受信状態をよくするには」2 ページ参照

各部のなまえ

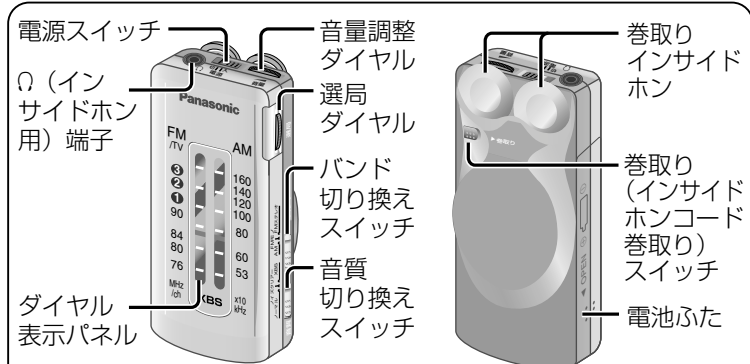

Panasonic

取扱説明書

FM-AM 2 バンド レシーバー

品番 RF-NA06R



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

付属品

- 単 4 形乾電池 (1 本)

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書付き

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RF-NA06R
販 売 店 名	☎ ()	-	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)
All Rights Reserved.

RQTT0577-4S
H0804TA4025

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの
販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	RF-NA06R		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () _____		
※ 販 売 店	住所・氏名 _____ 電話 () _____		

松下電器産業株式会社
パナソニック AVC ネットワークス社
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

ラジオを聞く

準備


巻取りインサイドホンを引き出す

⇒「巻取りインサイドホンの使い方」
1 ページ参照


■ 使い終わったら



電源を切る

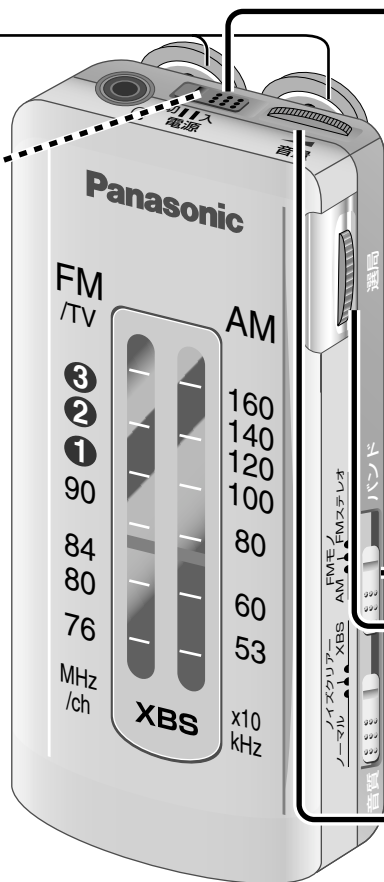


1



電源を入れる

2




AM または FM ステレオを選ぶ

TV 放送 (1 ~ 3 ch) を楽しむには：
FM ステレオまたは FM モノに合わせる
本機でのテレビ音声はすべてモノラル音声です。


FM ステレオ放送で雑音が多いときは FM モノにしてみてください。モノラル音声になりますが、雑音が減って聞きやすくなります。

3



放送局を選ぶ

4




音量を調節する

受信状態をよくするには


■ FM (TV 1 ~ 3 ch) 放送

インサイドホンコードをできるだけ伸ばす。(インサイドホンコードはアンテナとして働きます)

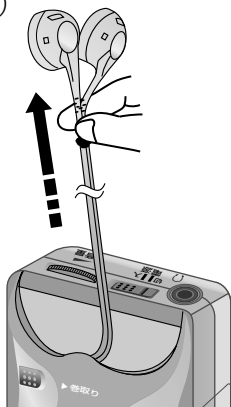


■ AM 放送

本機の向きを調整する。(フェライトアンテナが内蔵されています)

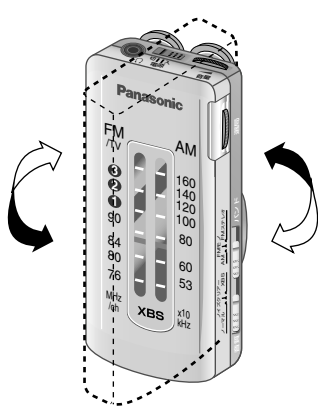


音質を変えて楽しむには

XBS：迫力ある重低音で聞く
ノーマル：通常の音質で聞く

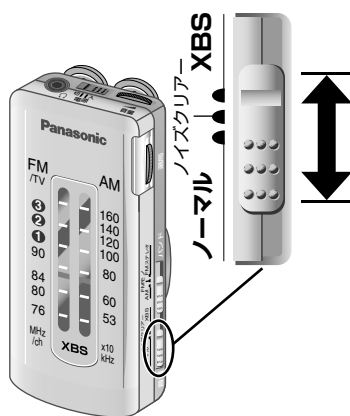

雑音が多いときには

ノイズクリアーに合わせる。(高音域が減って雑音が少なくなり、聞き取りやすくなります)

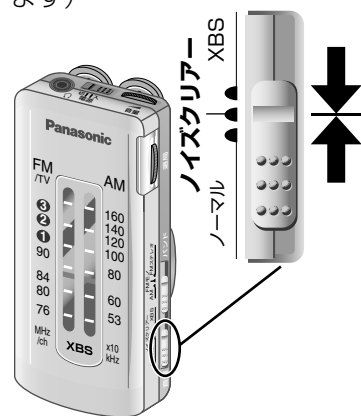

お知らせ

- 本機の TV 受信回路 (1 ~ 3 ch) は FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 ch に、FM 放送が混信することがあります。
- 本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用したり、受信中に巻取りインサイドホンを引き出したり収納したりすると、雑音が入ることがあります。
- 本機を寒い所から暖かい所に持ってきたとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約 60 分で正常に戻ります。
- 道路交通情報サービスを実施している場所では、AM 放送 1620 kHz または 1629 kHz を選局すると、道路交通情報を聞くことができます。

お願い

- 建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお聞かせください。
- 携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使いください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使い方、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この FM-AM 2 バンドレシーバーの補修用性能部品の、製造打ち切り後 6 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	FM-AM 2 バンドレシーバー	お買い上げ日	年 月 日
品番	RF-NA06R	故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック 製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 <http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口


ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHS 等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区		
青森	青森市第二間屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
		山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
		福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
		山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
		神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中 部 地 区		
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
		岡崎 岡崎市岡岡南久保28 ☎ (0564)55-5719
		岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
		高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区		
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770

中 国 地 区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
		広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
		山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四 国 地 区		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九 州 地 区		
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
		鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、
してはいけない「禁止」
内容です。



この絵表示は、必ず実
行していただく「強制」
内容です。

警告

分解・改造しない



- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止


自動車やバイク、自転車などの運転中は使用しない



- 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
- 歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



- 磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない



- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



- そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

乾電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊖は逆に入れない
- 乳幼児の手の届く所に置かない
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。また、誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

主な仕様

受信周波数:

FM (TV 1 ~ 3 ch)	AM
76.0 ~ 108.0 MHz	525 ~ 1629 kHz

電池持続時間:

乾電池	FM (TV 1 ~ 3 ch)	AM
ナショナルネオ(黒)R03	約 28 時間	約 43 時間
Panasonic アルカリ LR03	約 50 時間	約 78 時間

実用最大出力 : 2.5 mW + 2.5 mW (JEITA)
出力端子 : ステレオインサイドホン 32 Ω 3.5 mm
電源 : DC 1.5 V (単 4 形乾電池 × 1 本使用)
最大外形寸法 : 38.7 (W) mm × 85.0 (H) mm × 23.1 (D) mm (JEITA)
本体寸法 : 38.0 (W) mm × 82.0 (H) mm × 23.1 (D) mm
質量 : 約 60 g (乾電池含む)
: 約 50 g (乾電池含まず)

- 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 本機で受信できるテレビ放送は、音声のみです。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後からはらきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

故障防止のために、以下のことは避けてください。

- 強い衝撃や落下
- 風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
- 雨にぬらす

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.